


LIQUIDE DE BATTERIE À FAIBLE CONDUCTIBILITÉ

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

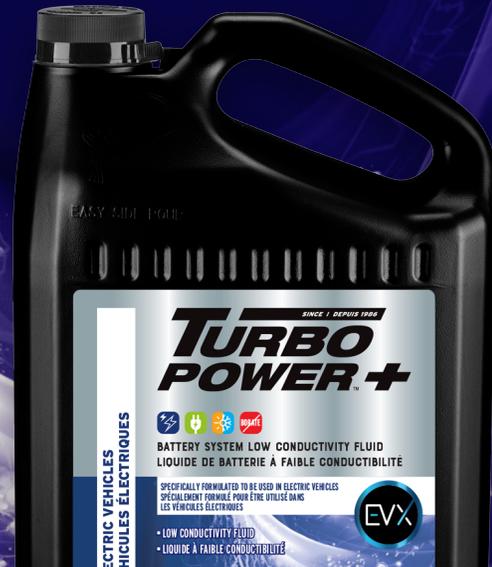

LE LIQUIDE DE BATTERIE À FAIBLE CONDUCTIBILITÉ TURBO POWER™+ EVX^{MC} PRÉDILUÉ 50/50 EST SPÉCIALEMENT FORMULÉ POUR CONSERVER UNE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT OPTIMALE DES MODULES DE BATTERIE HAUTE TENSION.

IL EST CONÇU SELON UNE FORMULATION À HAUTE ISOLATION ÉLECTRIQUE POUR MINIMISER LES INTERFÉRENCES ASSOCIÉES À LA HAUTE TENSION CRÉÉE PAR LES GRANDS MODULES DE BATTERIES. CE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PROCURE ÉGALEMENT UNE EXCELLENTE PROTECTION ANTICORROSION AUX PIÈCES MÉTALLIQUES DES MODULES DE BATTERIES ACTUELS.

REMARQUE : POUR ASSURER UNE PRÉSERVATION OPTIMALE DU SYSTÈME, IL EST RECOMMANDÉ DE RINCE COMPLÈTEMENT LE SYSTÈME AVANT DE LE REMPLIR. UN SIMPLE APPOINT N'EST PAS CONSEILLÉ. NE PAS AJOUTER D'EAU.

- POINT D'ÉBULLITION**
129 °C (265 °F) (MIN)
- À UNE PRESSION DE 15 PSI
- POINT DE CONGÉLATION**
-37 °C (-34 °F)
- INTERVALLE DE CHANGEMENT RECOMMANDÉ**
40 000 km OU DEUX ANS DE PROTECTION DE LA DURÉE DE VIE
- CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE**
CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE : < 100 MS/cm
PROLONGE LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE
FORMULÉ POUR LES SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT INDIRECT
EXCELLENTE PROTECTION ANTICORROSION
QUALITÉ DE L'ÉG SATISFAIT À LA NORME ASTM E1177 EG-1
- FORMULATION**
LIQUIDE À FAIBLE CONDUCTIBILITÉ
À BASE D'ÉTHYLÈNEGLYCOL
- RECOMMANDÉ POUR**
CIRCUITS DE BATTERIE DE VE HAUTE TENSION HYUNDAI® ET KIA®
- COULEUR DU PRODUIT**
BLEU
- OPTION**
PRÉDILUÉ 50/50



FAIBLE CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE



POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES



PARFAIT POUR TEMPÉRATURES EXTRÊMES



FORMULÉ SANS BORATE

EN CHOISSANT DES PRODUITS EVX^{MC}, VOUS OPTEZ POUR LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT.



LES SOLUTIONS EVX^{MC} ONT ÉTÉ MISES AU POINT ET À L'ESSAI POUR EN ASSURER LA COMPATIBILITÉ AVEC LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À BATTERIE ET HYBRIDES, PROCURANT UNE PROTECTION OPTIMALE DE LA MÉCANIQUE ET DE LA BATTERIE DANS LES SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT INDIRECT.

LES LIQUIDES À FAIBLE CONDUCTIVITÉ EVX^{MC} ASSURENT UNE FAIBLE CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE, UNE EXCELLENTE STABILITÉ CHIMIQUE ET AIDENT À RÉDUIRE LE TEMPS DE RECHARGE.

La garantie limitée EVX^{MC} est soumise aux conditions trouvées à www.recochem.com/evx.

PLUS D'INFOS À RECOCHEM.COM/EVX

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

BOUTEILLE			
ARTICLE N°	UNITÉS/CAISSE	CUP	SCC14
18-734	4 X 3,78 L	056438187349	40056438187347

TURBO POWER et EVX sont des marques de commerce de Recochem inc.